

Light**FEEL**

LED STRIP LIGHT

10 YEARS EXPERIENCE IN LED LIGHTING
FULL SUPPORT SOLUTIONS



SL-FX2835CV12-60

แรงดันคงที่ ให้แสงสว่างคงที่


Application

SL-FX2835CV12-60 Designed for linear light applications.

- Architectural lighting
- Interior lighting
- Customized lighting design

Specification

Code	: SL-FX2835CV12-60
LED Type	: SMD2835
Life time	: 30000 Hrs.
CRI	: >Ra 80 Normal
CCT	: 3000K, 4200K, 6500K
System Efficacy	: 120LM/M
LEDs/M	: 60LED
FPCB/mm	: 8mm.
Input Voltage	: DC 12VDC
System Power Consumption	: 12W/m
IP Rating	: 20
Operating Temperature	: -20°~50 °C
Package	: 5M/Roll



Accessories




Power supply 24VDC




Power supply 12VDC


Neon Silicone Tube



SL-N0816B



SL-N1023B



SL-N1220B

Aluminum Profile



SL-ALC1806



SL-ALD003C




SL-ALA1707



SL-ALA1616



SL-AL2507



SL-AL1110

- เหมาะสำหรับให้แสงสว่างและตกแต่งบริเวณพื้นที่จำกัดเช่นหลังผ้า ชั้นวางสินค้า ผังห้องตู้เสื้อผ้า และอื่นๆ




Self lighting Solution



SL-FX2835CV12-120

แรงดันคงที่ ให้แสงสว่างคงที่



Application

SL-FX2835CV12-120 Designed for linear light applications.

- Architectural lighting
- Interior lighting
- Customized lighting design

Specification

Coded	: SL-FX2835CV12-120
LED Type	: SMD2835
Life time	: 30000 Hrs.
CRI	: >Ra 80 Normal
CCT	: 2700K, 3000K, 3500K, 4200K, 6500K, 9000K
System Efficacy	: 120LM/M
LEDs/M	: 120LED
FPCB/mm	: 8mm.
Input Voltage	: DC 12VDC
System Power Consumption	: 12W/m
IP Rating	: 20
Operating Temperature	: -20°~50°C
Package	: 5M./Roll

- เหมาะสำหรับให้แสงสว่างและตกแต่งบริเวณพื้นที่จำกัดเช่นหลืบฝ้า ชั้นวางสินค้า ผังห้องตู้เสื้อผ้า และอื่นๆ

Accessories




Perwer supply 24VDC




Perwer supply 12VDC


Neon Silicone Tube



SL-N0816B



SL-N1023B




SL-N1220B

Aluminum Profile



SL-ALC1806



SL-ALD003C




SL-ALA1707




SL-ALA1616



SL-AL2507





SL-AL1110

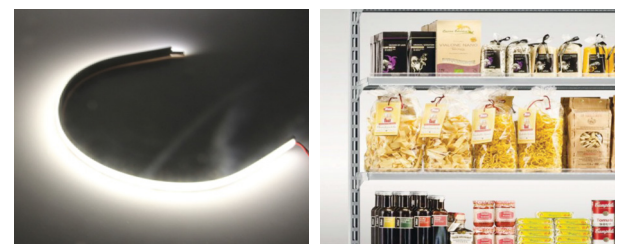

SL-FX2835CV24-120

แรงดันคงที่ ให้แสงสว่างคงที่

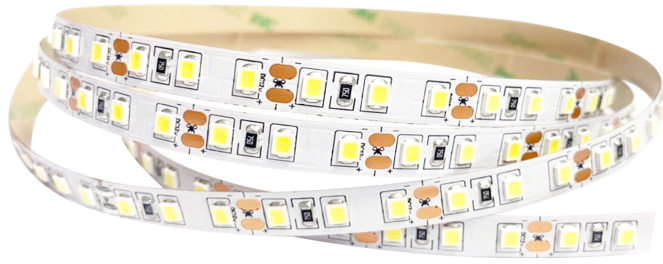

Application

SL-FX2835CV24-120 Designed for linear light applications.

- Architectural lighting
- Interior lighting
- Customized lighting design

Specification

Coded	: SL-FX2835CV24-120
LED Type	: SMD2835
Life time	: 30000 Hrs.
CRI	: >Ra 80 Normal
CCT	: 2700K, 3000K, 3500K, 4200K, 6500K, 9000K
System Efficacy	: 120LM/M
LEDs/M	: 120LED
FPCB/mm	: 8mm.
Input Voltage	: DC 12VDC
System Power Consumption	: 12W/m
IP Rating	: 20
Operating Temperature	: -20°~50°C
Package	: 5M./Roll

- เหมาะสำหรับให้แสงสว่างและตกแต่งบริเวณพื้นที่จำกัดเช่นหลังผ้า ชั้นวางสินค้าผนังห้องตู้เสื้อผ้า และอื่นๆ

Accessories




Perwer supply 24VDC




Perwer supply 12VDC


Neon Silicone Tube



SL-N0816B



SL-N1023B



SL-N1220B

Aluminum Profile



SL-ALC1806



SL-ALD003C




SL-ALA1707




SL-ALA1616



SL-AL2507




SL-AL1110

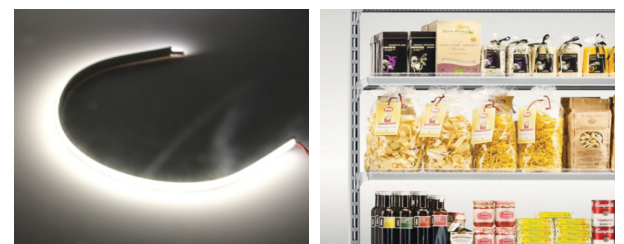

SL-FX2835CV12-120-IP54

แสงต้นคองที่ ให้แสงสว่างคงที่ กันน้ำ กันฝุ่น

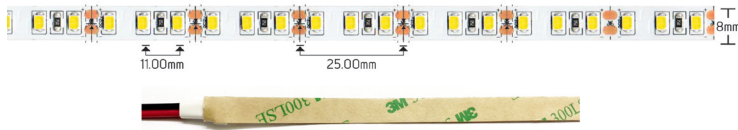

Application

SL-FX2835CV12-120 Designed for linear light applications.

- Architectural lighting
- Interior lighting
- Customized lighting design

Specification

Coded	: SL-FX2835CV120-120-IP24
LED Type	: SMD2835
Life time	: 30000 Hrs.
CRI	: >Ra 80 Normal
CCT	: 2700K, 3000K, 3500K, 4200K, 6500K, 9000K
System Efficacy	: 120LM/M
LEDs/M	: 120LED
FPCB/mm	: 8mm.
Input Voltage	: DC 12VDC
System Power Consumption	: 12W/m
IP Rating	: 20
Operating Temperature	: -20°~50°C
Package	: 5M./Roll

Accessories




Perwer supply 24VDC



Perwer supply 12VDC

- เหมาะสำหรับใช้ตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตกแต่งบริเวณพื้นที่จำกัด เช่น หลิบน้า ชั้นวางสินค้า ผนังห้อง ตู้เสื้อผ้า ราวค้ำ ไฟแต่งชั้นบันได รถยนต์ป้ายโฆษณา บิวร และอื่นๆ
- สามารถม้วนงอ ทำมุม ลวดลายต่างๆได้
- ติดตั้งง่าย ไม่ต้องนำรุงรักษา

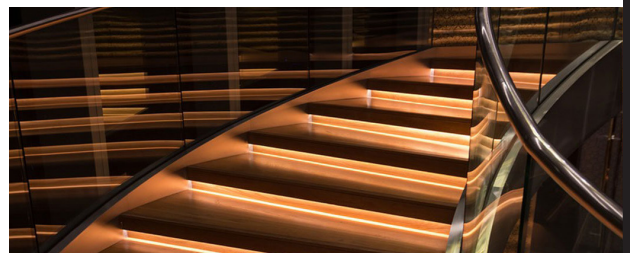



SL-FX2835CC12-120

กระแสดังที่ ได้มากถึง 20 เมตร

Application

SL-FX2835CC12-120 Designed for linear light applications.

- Architectural lighting
- Interior lighting
- Customized lighting design

Specification

Coded	: SL-FX2835CC12-120
LED Type	: SMD2835
Life time	: 30000 Hrs.
CRI	: >Ra 80 Normal
CCT	: 3000K, 4200K, 6500K
System Efficacy	: 140LM/M
LEDs/M	: 120LED
FPCB/mm	: 8mm.
Input Voltage	: DC 24VDC
System Power Consumption	: 12W/m
IP Rating	: 20
Operating Temperature	: -20°~50°C
Package	: 5M./Roll

- เหมาะสำหรับให้แสงสว่างและตกแต่งบริเวณพื้นที่จำกัดเช่นหลืบฝ้า ชั้นวางสินค้า ผังห้องตู้เสื้อผ้า และอื่นๆ

Accessories




Perwer supply 24VDC




Perwer supply 12VDC


Neon Silicone Tube



SL-N0816B



SL-N1023B



SL-N1220B

Aluminum Profile



SL-ALC1806



SL-ALD003C




SL-ALA1707



SL-ALA1616



SL-AL2507



SL-AL1110



Self lighting Solution



SL-FX2835S12-60-Zigzag

แสงต้นคองที่ ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

Application

- SL-FX2835S12-60-Zigzag
- Customized lighting design


Specification

Coded	: SL-FX2835S12-60-Zigzag
LED Type	: SMD2835
Life time	: 20000 Hrs.
CRI	: >Ra 80 Normal
CCT	: 6500K
System Efficacy	: 120LM/M
LEDs/M	: 60LED
FPCB/mm	: 8mm.
Input Voltage	: DC 24VDC
System Power Consumption	: 12W/m
IP Rating	: 20
Operating Temperature	: -20 ~50 °C
Package	: 5M/Roll

- เหมาะสำหรับงานป้ายและตัวอักษร ที่ต้องการตัดตามพื้นที่ ที่สามารถโค้งงอได้



ป้ายอักษร

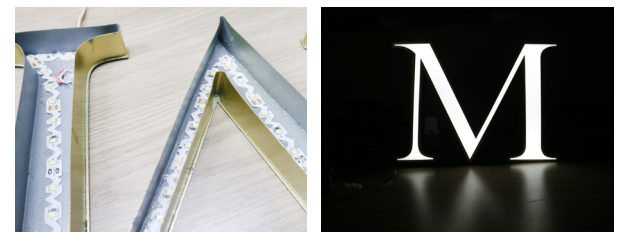

Accessories



Perwer supply 24VDC



Perwer supply 12VDC

ป้ายอักษร





SL-FX2835S24-60-Zigzag

แรงดันคงที่ ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ให้แสงสว่างคงที่

Application

SL-FX2835S24-60-Zigzag
• Customized lighting design

Specification

Coded	: SL-FX2835S24-60-Zigzag
LED Type	: SMD2835
Life time	: 20000 Hrs.
CRI	: >Ra 80 Normal
CCT	: 6500K
System Efficacy	: 120LM/M
LEDs/M	: 60LED
FPCB/mm	: 8mm.
Input Voltage	: DC 24VDC
System Power Consumption	: 12W/m
IP Rating	: 20
Operating Temperature	: -20 ~50 °C
Package	: 5M./Roll

- เหมาะสำหรับให้แสงสว่างและตกแต่งบริเวณพื้นที่จำกัดเช่นหลังคา ผนังวงสันทัน ผนังห้องตู้เสื้อผ้า และอื่นๆ

Accessories



Perwer supply 24VDC



Perwer supply 12VDC

ป้ายอักษร



ป้ายอักษร



SL-FX335-12-60 Side View

แรงดันคงที่ ออกแบบพิเศษเพื่อให้แสงออกด้านข้าง

Application


SL-FX335-12-60 Side View

- ให้แสงสม่ำเสมอไม่แวบไม่แยงตา
- ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
- สามารถตัดโค้งได้ตามต้องการ


Specification

Coded	: SL-FX335-12-60 Side View
LED Type	: SMD2835
Life time	: 20000 Hrs.
CRI	: >Ra 80 Normal
CCT	: 4200K
System Efficacy	: 120LM/M
LEDs/M	: 60LED
FPCB/mm	: 8mm.
Input Voltage	: DC 24VDC
System Power Consumption	: 12W/m
IP Rating	: 20
Operating Temperature	: -20°~50℃
Package	: 3M/Roll

- เหมาะสำหรับให้แสงสว่างและตกแต่งบริเวณพื้นที่จำกัด พื้นเช่นเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางสินค้า ผ้าม่านห้องตู้เสื้อผ้า และอื่นๆ

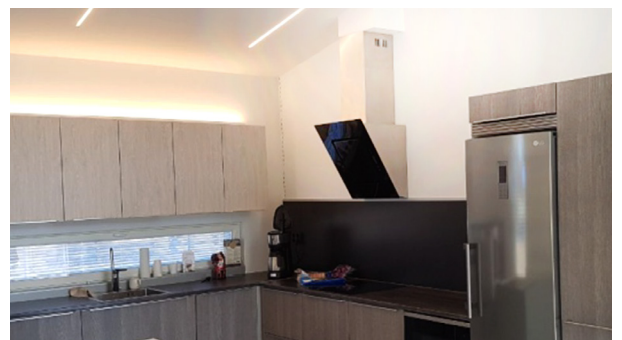

ตกแต่งห้อง

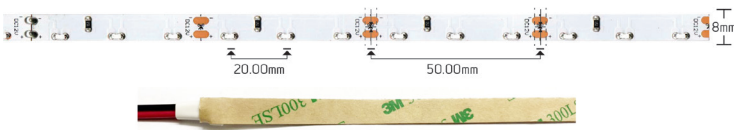

Accessories



Perwer supply 24VDC

Perwer supply 12VDC