

# LED Track Light

LightFEEL

LF-GD68-5CHW20 -W,20W WiZ RGB CCT



RoHS



## Application

เหมาะสำหรับติดตั้งออฟฟิศ อาคารสำนักงาน ห้องประชุม บ้าน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ

## Specification

### Optical Data

System Efficacy	: 110LM/W
Luminous Flux	: 2200LM
CCT	: RGB+CCT
Beam Angle	: 15°/ 24°/ 36°
CRI	: >80

### Electrical Data

Input Voltage	: 220-240VAC 50/60Hz
System Power Consumption	: 20W
Total Harmonic Distortion	: <15%

### Optical Data


Ingress Protection	: IP20
Life Span	: >50000Hrs
Fixture Material	: PC / Aluminium
Glow wire test	: 750°C
Operating Temperature	: -20~+45°C
Storage Temp.	: 20-40°
Outlook Dimensions	: Ø68x110mm

### Optional Info.

Installation Methods	: Track
Fixture Color	: White



## Light Distribution Curve

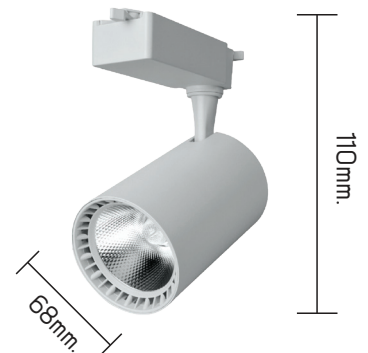

## Ordering Data


Model	Watt	CCT
LF-GD68-5CHW20 -W, 20W WiZ RGB CCT	20W	RGB+CCT

## Accessories Optionals

### Track Rail



### Track System

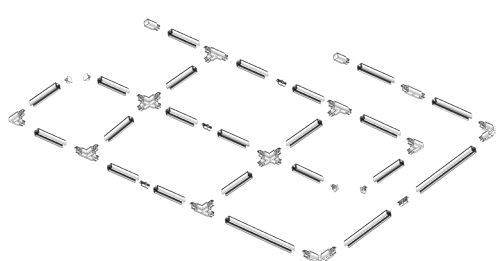

# LED Track Light

LightFEEL

LF-GD68-5CHW20 -B,20W WiZ RGB CCT



## Application

เหมาะสำหรับติดตั้งออฟฟิศ อาคารสำนักงาน ห้องประชุม บ้าน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ

## Specification

### Optical Data

System Efficacy	: 110LM/W
Luminous Flux	: 2200LM
CCT	: RGB+CCT
Beam Angle	: 15°/ 24°/ 36°
CRI	: >80

### Electrical Data

Input Voltage	: 220-240VAC 50/60Hz
System Power Consumption	: 20W
Total Harmonic Distortion	: <15%

### Optical Data

Ingress Protection	: IP20
Life Span	: >50000Hrs
Fixture Material	: PC / Aluminium
Glow wire test	: 750°C
Operating Temperature	: -20~+45°C
Storage Temp.	: 20-40°
Outlook Dimensions	: Ø68x110mm

### Optional Info.

Installation Methods	: Track
Fixture Color	: Black



Light Distribution Curve



## Ordering Data

Model	Watt	CCT
LF-GD68-5CHW20 -B, 20W WiZ RGB CCT	20W	RGB+CCT

## Accessories Optionals

### Track Rail



### Track System

